

MONOBLOCCHI CENTROMURO RIQUADRA AVVOLGIBILI

DETTAGLI TECNICI POSA SU CAPPOTTO



EPS

Conforme ai CAM secondo i più alti criteri di sostenibilità

Cassonetto

Cassonetto avvolgibile in EPS, disponibile in diverse misure

Finitura

Perfezionata in cantiere per intonaco o cappotto assicura un'estetica ottimale

Legno OSB

A listelli singoli per assicurare rigidità e stabilità

Porta-zanche

Profilo che garantisce la massima solidità nel tempo

Sottobancale

Isola e previene ogni infiltrazione

POSA SU INTONACO



EPS

Conforme ai CAM secondo i più alti criteri di sostenibilità

Cassonetto

Cassonetto avvolgibile in EPS, disponibile in diverse misure

Zigrinatura

Zigrinatura idonea per l'aggrappo dell'intonaco

Finitura

Perfezionata in cantiere per intonaco o cappotto assicura un'estetica ottimale

Profili in PVC

Semplificano la posa dell'infixo

Legno OSB

A listelli singoli per assicurare rigidità e stabilità

Sottobancale

Isola e previene ogni infiltrazione



MANOVRA



FINITURA E FISSAGGIO

1 Corpo in EPS (CAM) 100 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k

2 Profilo portazanche

3 Legno


4 Battuta in PVC

5 Paraspigolo in PVC

6 Area da rasare

7 Area da intonacare

8 Guida avvolgibile

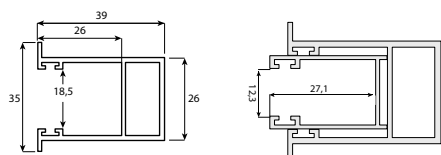

Avvolgibili standard

Avvolgibili mignon

D Legno smussato

B Dimensioni disponibili

30 40 50 60 75

P Profondità sede infisso

S Spessore muro


H Minimo 100 mm

i Accessori per inferriata/parapetto


Tutte le soluzioni monoblocco centromuro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 110.

RIQUADRA100 AVVOLGIBILI

VERSIONE CAPPOTTO

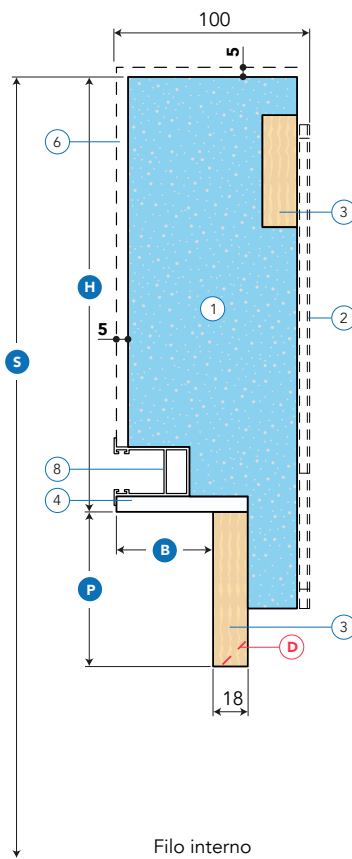

VERSIONE INTONACO

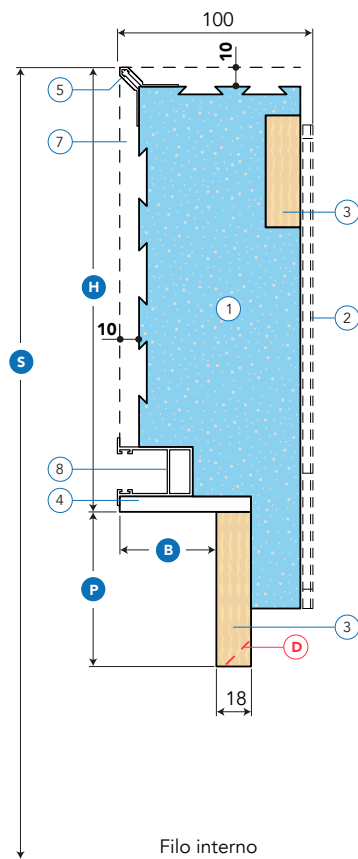

CASSONETTI DISPONIBILI



P.112 WINDOW BOX
FRONTALE



P.113 A TAMPONE




P.114 ISPEZIONE
FRONTALE

AVVOLGIBILI DISPONIBILI



P.172 ARIA LUCE
MD/AD 12X50




P.174 MD/AD 55
12X55




P.176 MD/AD 45
9X45


SEZIONE VERTICALE

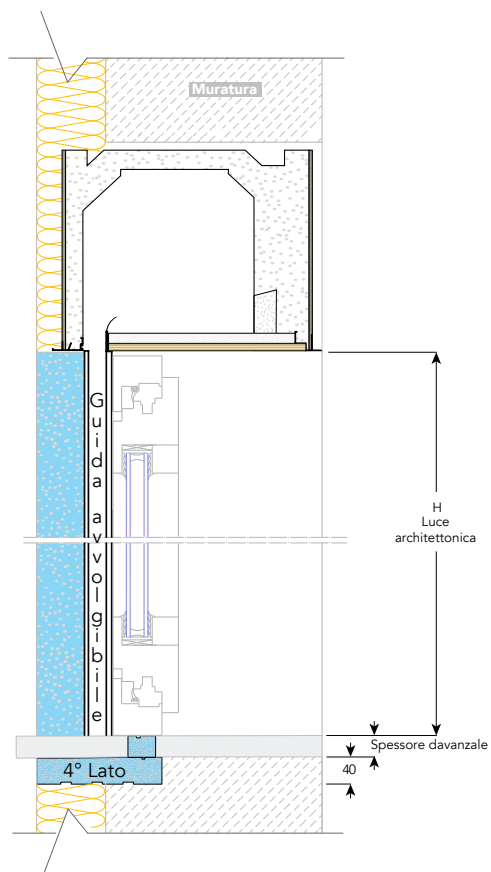

PROSPETTO INTERNO

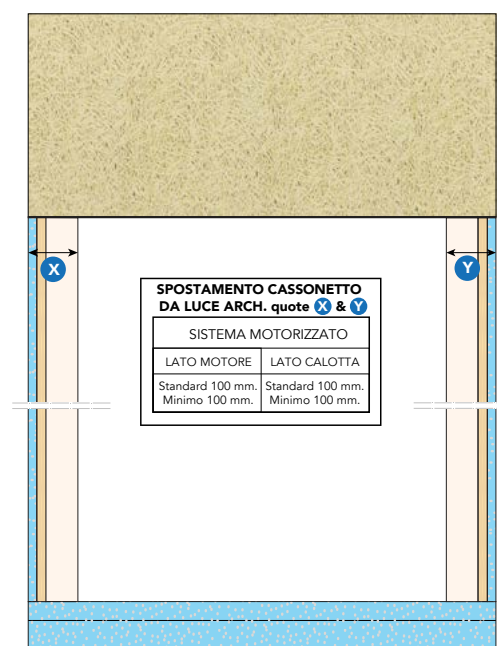

SEZIONE ORIZZONTALE

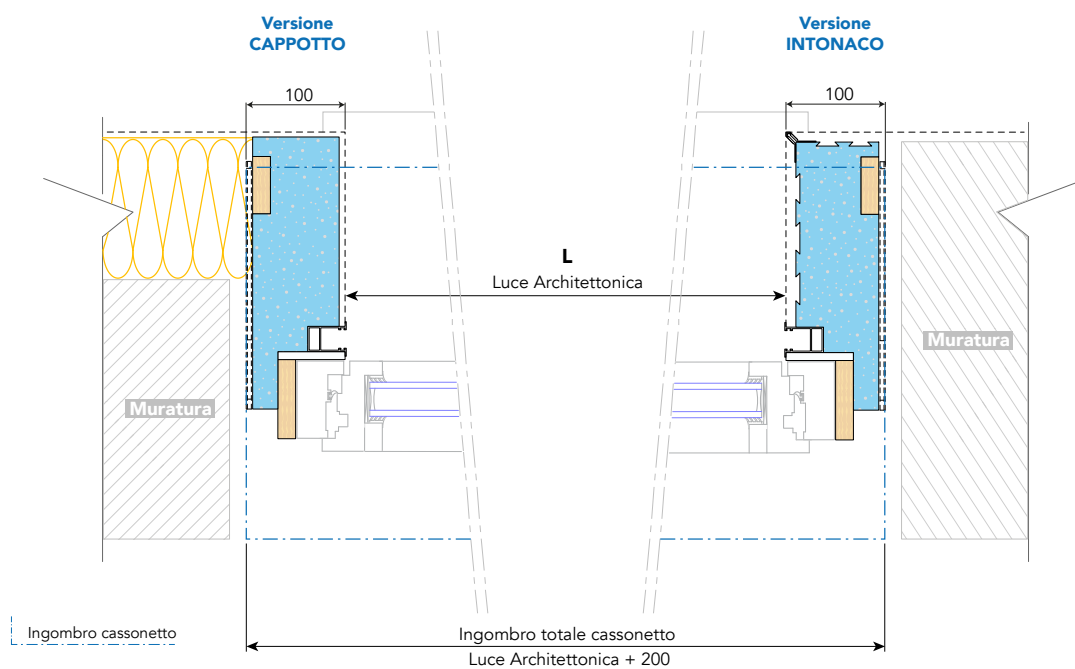



MANOVRA



FINITURA E FISSAGGIO



RIQUADRA70 AVVOLGIBILI

1 Corpo in EPS (CAM) 70 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k

2 Profilo portazanche

3 Legno


4 Battuta in PVC

5 Paraspigolo in PVC

6 Area da rasare

7 Area da intonacare

8 Guida avvolgibile

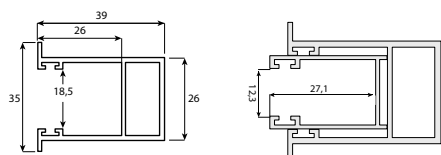

Avvolgibili standard

Avvolgibili mignon

D Legno smussato

B Dimensioni disponibili

30 40 50

P Profondità sede infisso


S Spessore muro

H Minimo 100 mm


i Accessori per inferriata/parapetto

Tutte le soluzioni monoblocco centromuro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 110.

VERSIONE CAPPOTTO

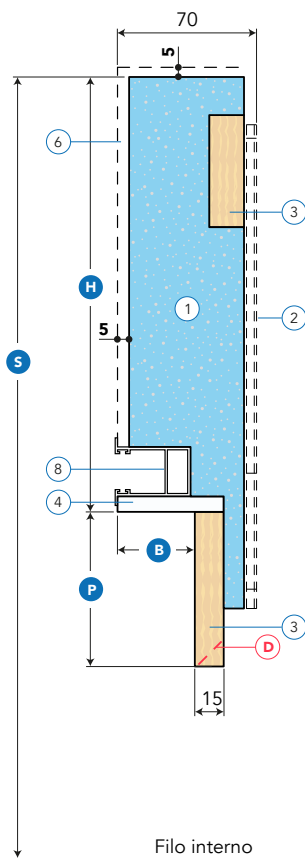

VERSIONE INTONACO

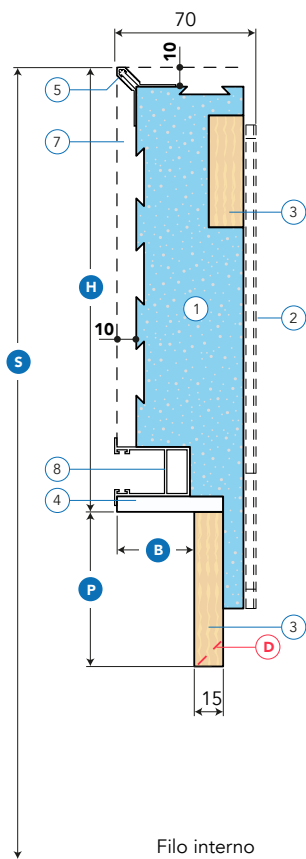


CASSONETTI DISPONIBILI

P.112 WINDOW BOX
FRONTALE


P.113 TAMPONE

P.114 ISPEZIONE
FRONTALE


AVVOLGIBILI DISPONIBILI

P.172 ARIA LUCE
MD/AD 12X50P.174 MD/AD 55
12X55P.176 MD/AD 45
9X45

SEZIONE VERTICALE

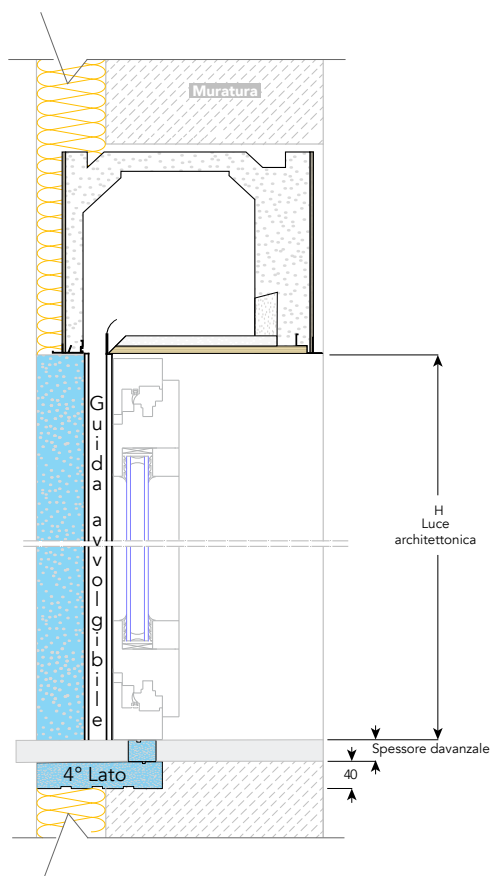

PROSPETTO INTERNO

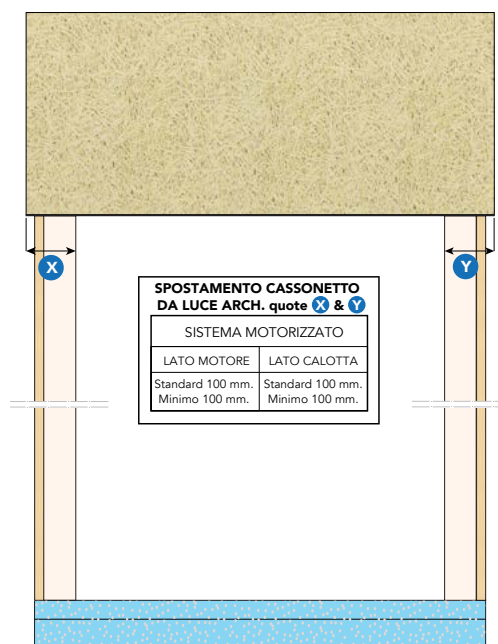

SEZIONE ORIZZONTALE

