

MONOBLOCCHI CENTROMURO

RIQUADRA TENDA TECNICA

DETTAGLI TECNICI

POSA SU CAPPOTTO



EPS

Conforme ai CAM secondo i più alti criteri di sostenibilità

Cassonetto

Cassonetto per tenda tecnica realizzato a misura

Finitura

Perfezionata in cantiere per intonaco o cappotto assicura un'estetica ottimale

Legno OSB

A listelli singoli per assicurare rigidità e stabilità

Porta-zanche

Profilo che garantisce la massima solidità nel tempo

Sottobancale

Isola e previene ogni infiltrazione

POSA SU INTONACO



EPS

Conforme ai CAM secondo i più alti criteri di sostenibilità

Cassonetto

Cassonetto per tenda tecnica realizzato a misura

Zigrinatura

Zigrinatura idonea per l'aggrappo dell'intonaco

Finitura

Perfezionata in cantiere per intonaco o cappotto assicura un'estetica ottimale

Profili in PVC

Semplificano la posa dell'infisso

Legno OSB

A listelli singoli per assicurare rigidità e stabilità

Sottobancale

Isola e previene ogni infiltrazione



EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM,
con un valore di conducibilità termica pari a $0.034 \text{ W/m}^2\text{k}$

3 Legno

Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

6 Area da rasare

7 Area da intonacare

8 Pre-guida tenda tecnica

9 Rete a richiesta

10 Cassonetto tenda tecnica

D Legno smussato

B Dimensioni disponibili

30 40 50 60 75

Profondità sede infisso

S Dimensione spalla

Q **Minimo 50 mm**

Larghezza Pre-guida

z Massimo 50 mm

W **Minimo 80 mm**


 Altezza Cassonetto

i Accessori per inferriata/parapetto


Tutte le soluzioni monoblocco centromuro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®.

Tutti i dettagli a pag. 110.

VERSIONE
CAPPOTTO

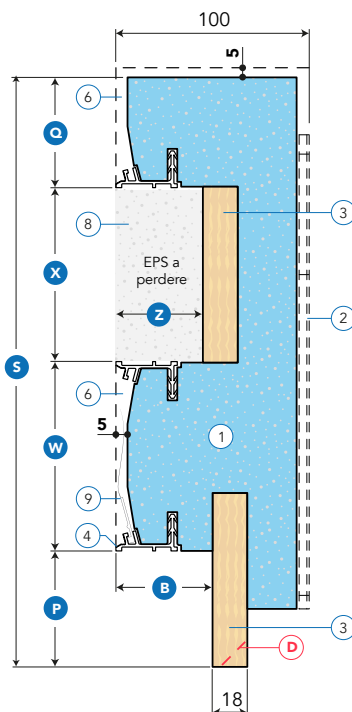


VERSIONE
INTONACO

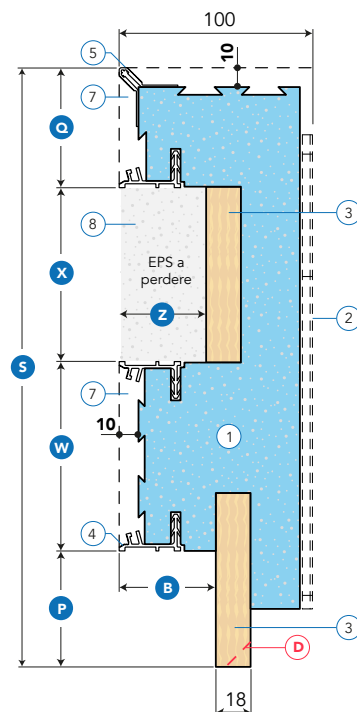


TRAVERSO SUPERIORE


Versione **CAPPOTTO**

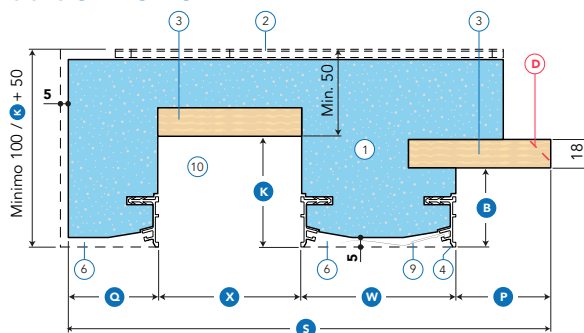

Versione **INTONACO**

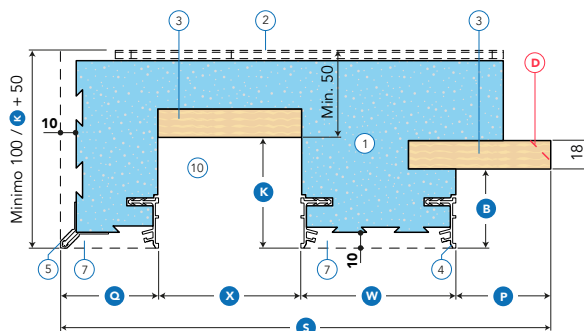


SEZIONE VERTICALE

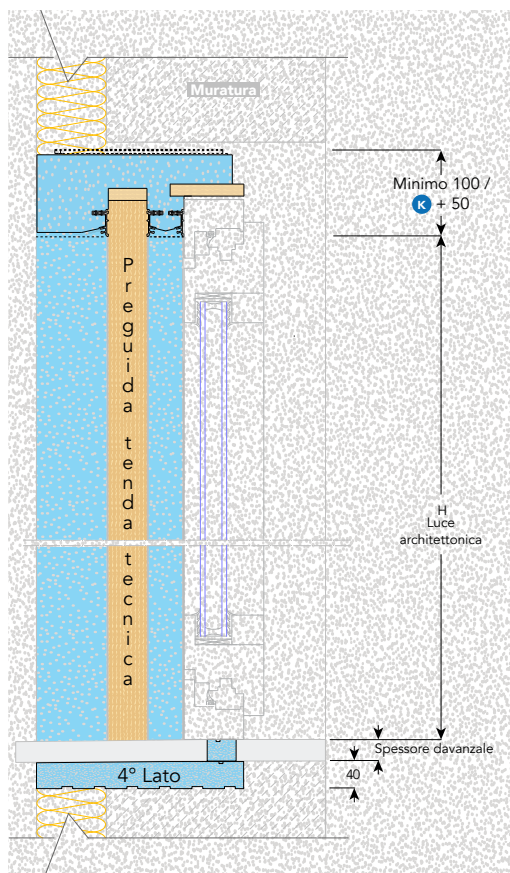

PROSPETTO INTERNO



SEZIONE ORIZZONTALE

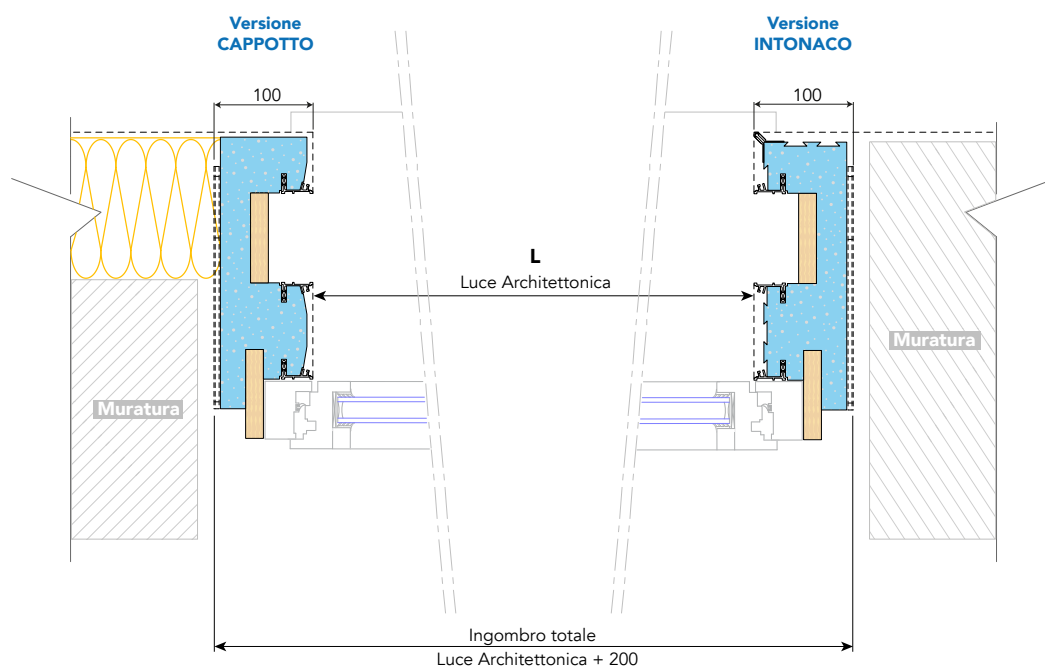



FINITURA E FISSAGGIO

1 Corpo in EPS (CAM) 70 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k

2 Profilo portazanche

3 Legno

4 Profilo in PVC

Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

5 Paraspigolo in PVC

6 Area da rasare

7 Area da intonacare

8 Pre-guida tenda tecnica

9 Rete a richiesta

10 Cassonetto tenda tecnica

D Legno smussato

B Dimensioni disponibili

30 40 50

P Profondità sede infisso

S Dimensione spalla

Q Minimo 50 mm

X Larghezza Pre-guida

Z Massimo 35 mm

W Minimo 80 mm


K Altezza Cassonetto

i Accessori per inferriata/parapetto


Tutte le soluzioni monoblocco centromuro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 110.

RIQUADRA70 TENDA TECNICA

VERSIONE CAPPOTTO

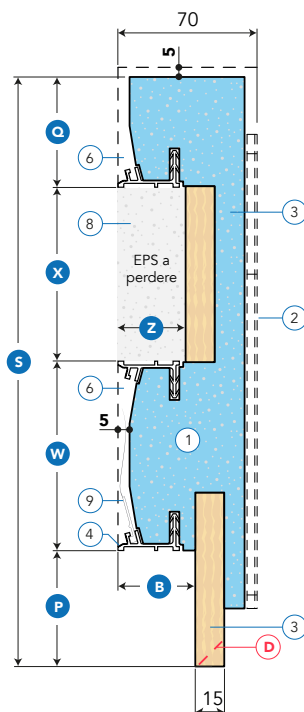


VERSIONE INTONACO

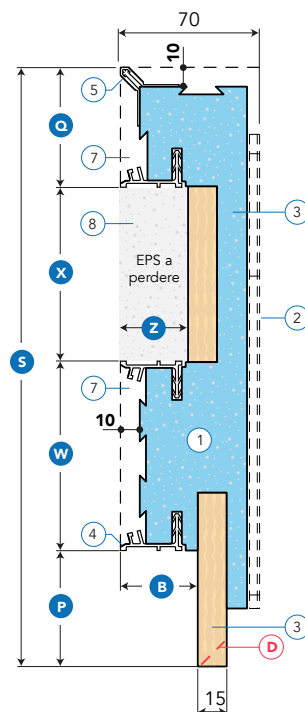


TRAVERSO SUPERIORE


Versione CAPPOTTO

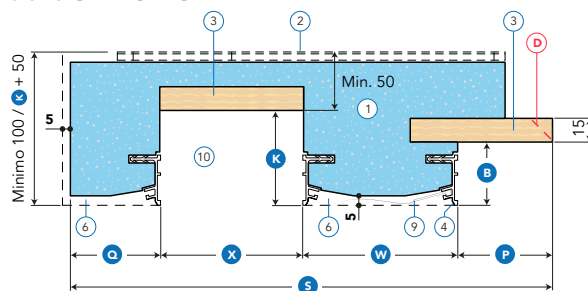


Versione INTONACO

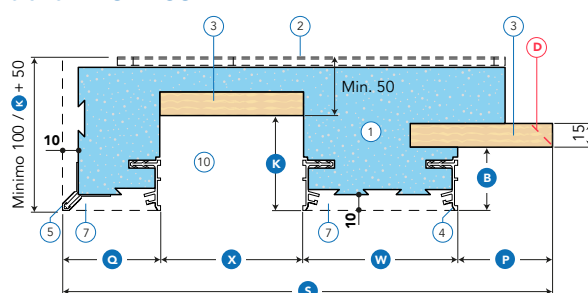

SEZIONE VERTICALE

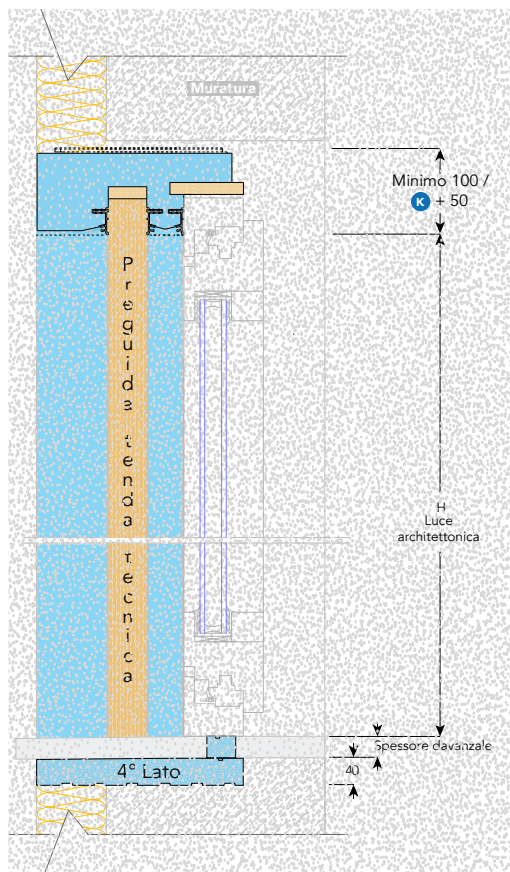

PROSPETTO INTERNO

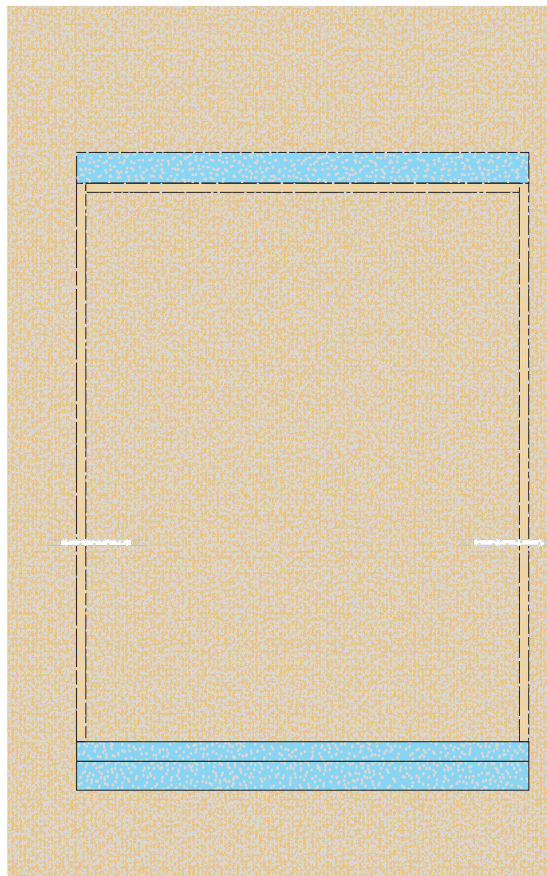

SEZIONE ORIZZONTALE

