

# MONOBLOCCHI CENTROMURO

## RIQUADRA FRANGISOLE

### DETTAGLI TECNICI

#### POSA SU CAPPOTTO



#### EPS

Conforme ai CAM secondo i più alti criteri di sostenibilità

#### Cassonetto

Cassonetto rinforzato modulabile per finestre o porte. Alloggio impacchettamento frangisole verniciato RAL 7035

#### Finitura

Perfezionata in cantiere per intonaco o cappotto assicura un'estetica ottimale

#### Legno OSB

A listelli singoli per assicurare rigidità e stabilità

#### Porta-zanche

Profilo che garantisce la massima solidità nel tempo

#### Sottobancale

Isola e previene ogni infiltrazione

## POSA SU INTONACO



### EPS

Conforme ai CAM secondo i più alti criteri di sostenibilità

### Cassonetto

Cassonetto rinforzato modulare per finestre o porte. Alloggio impacchettamento frangisole verniciato RAL 7035

### Zigrinatura

Zigrinatura idonea per l'aggrappo dell'intonaco

### Finitura

Perfezionata in cantiere per intonaco o cappotto assicura un'estetica ottimale

### Profili in PVC

Semplificano la posa dell'infisso

### Legno OSB

A listelli singoli per assicurare rigidità e stabilità

### Sottobancale

Isola e previene ogni infiltrazione



FINITURA E FISSAGGIO

## 1 Corpo in EPS (CAM) 100 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a  $0.034 \text{ W/m}^2\text{k}$

## 2 Profilo portazanche

## 3 Legno

## 4 Profilo in PVC


Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

## 5 Paraspigolo in PVC

## 6 Area da rasare

## 7 Area da intonacare

## 8 Pre-guida frangisole

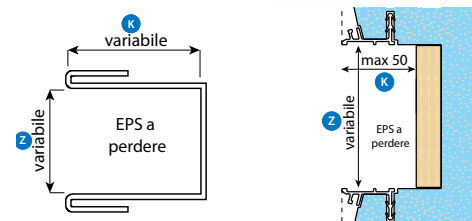

Pre-guida Frangisole a cordina

Pre-guida Frangisole a catena

## 9 Rete a richiesta

## D Legno smussato

## B Dimensioni disponibili

30 40 50 60 75

## P Profondità sede infisso

## S Spessore muro

## H Minimo 125 mm (con cassetto da 130)


## Q Minimo 50 mm

## i Accessori per inferriata/parapetto


Tutte le soluzioni monoblocco centromuro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 110.

# RIQUADRA100 FRANGISOLE

## VERSIONE CAPPOTTO

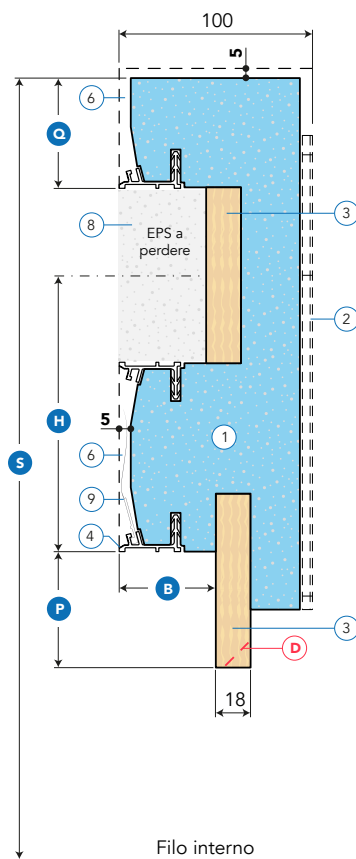

## VERSIONE INTONACO

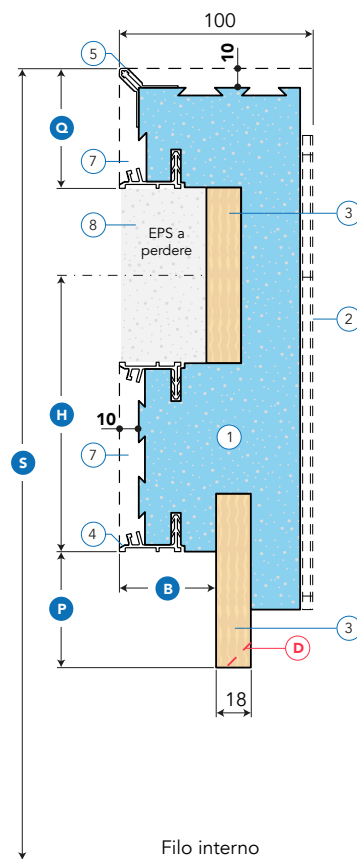


## CASSONETTI DISPONIBILI




P.116 | FRANGISOLE


## SEZIONE VERTICALE

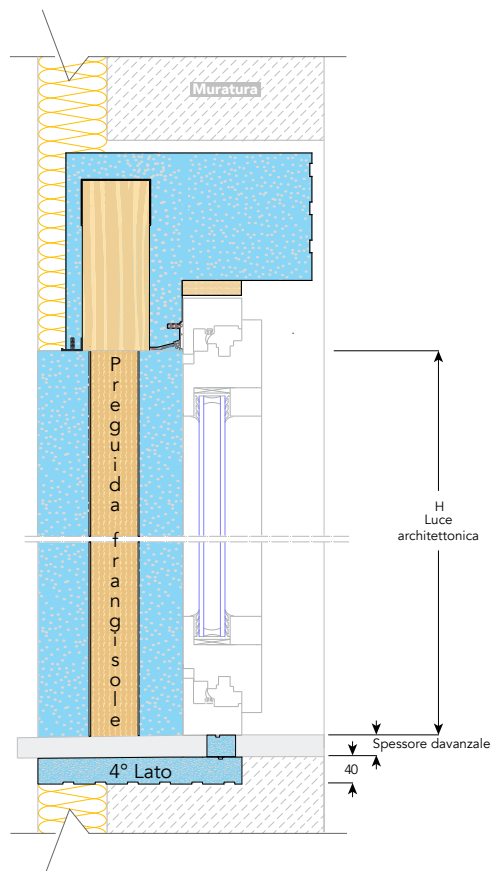

## PROSPETTO INTERNO

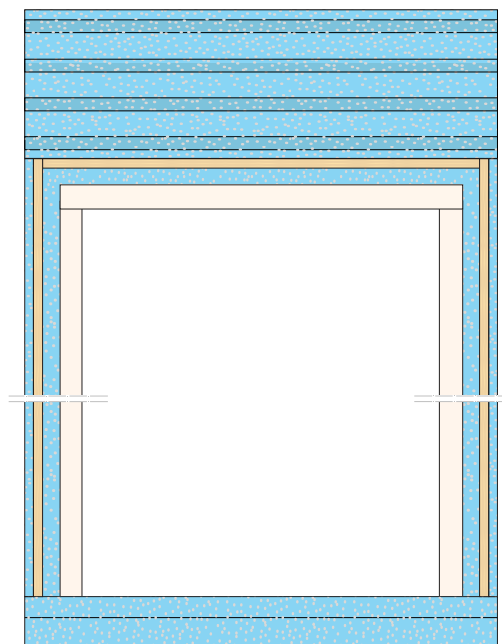

## SEZIONE ORIZZONTALE

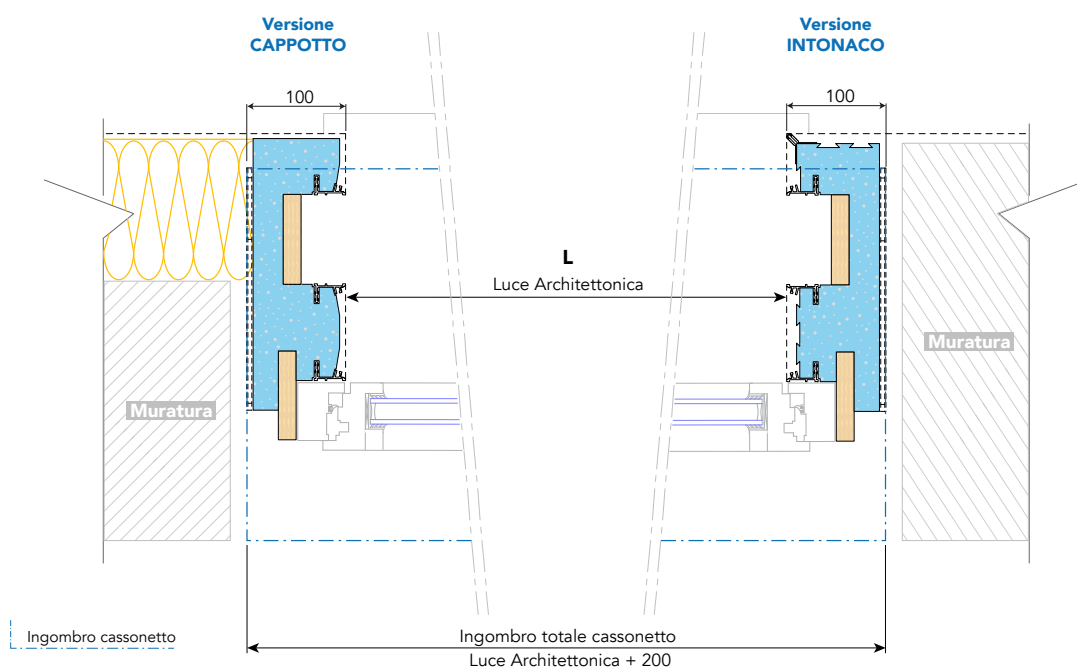



FINITURA E FISSAGGIO

## 1 Corpo in EPS (CAM) 70 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a  $0.034 \text{ W/m}^2\text{k}$

## 2 Profilo portazanche

## 3 Legno

## 4 Profilo in PVC


Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

## 5 Paraspigolo in PVC

## 6 Area da rasare

## 7 Area da intonacare

## 8 Pre-guida frangisole

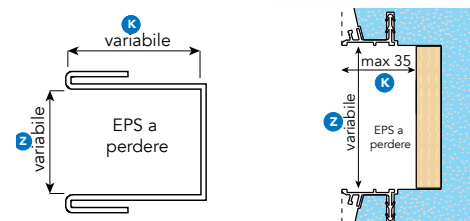

Pre-guida Frangisole a cordina

Pre-guida Frangisole a catena

## 9 Rete a richiesta

## D Legno smussato

## B Dimensioni disponibili

30 40 50

## P Profondità sede infisso

## S Spessore muro

## H Minimo 125 mm (con cassonetto da 130)


## Q Minimo 50 mm

## i Accessori per inferriata/parapetto


Tutte le soluzioni monoblocco centromuro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 110.

# RIQUADRA70 FRANGISOLE

## VERSIONE CAPPOTTO

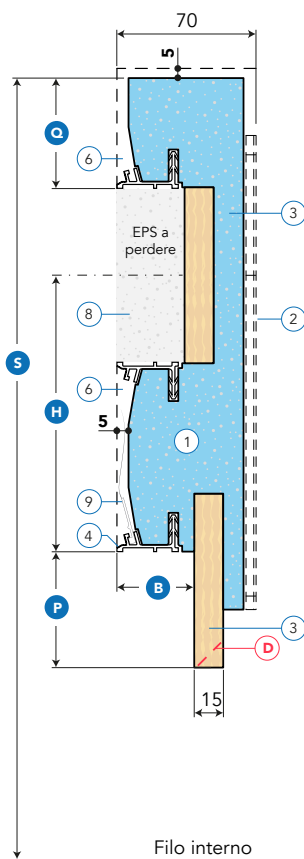

## VERSIONE INTONACO

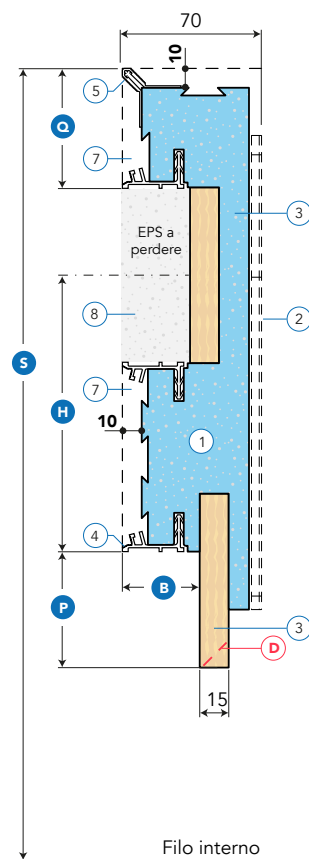


## CASSONETTI DISPONIBILI




P.116 | FRANGISOLE

## SEZIONE VERTICALE

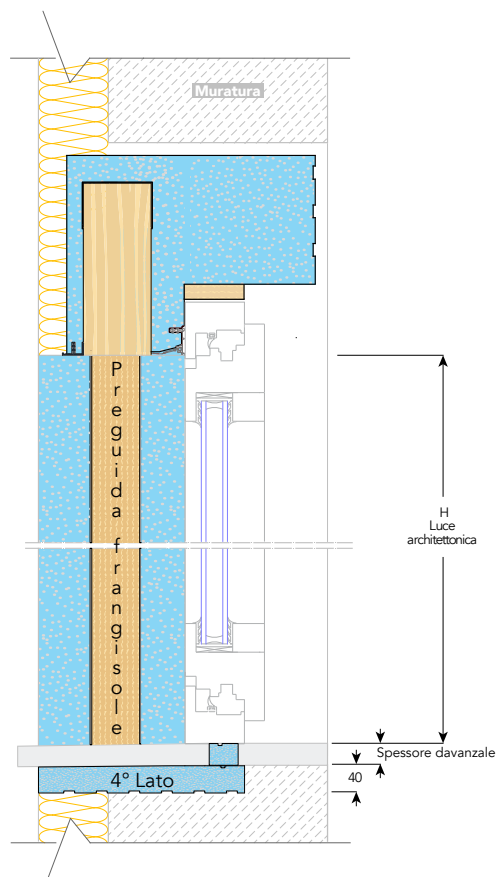

## PROSPETTO INTERNO

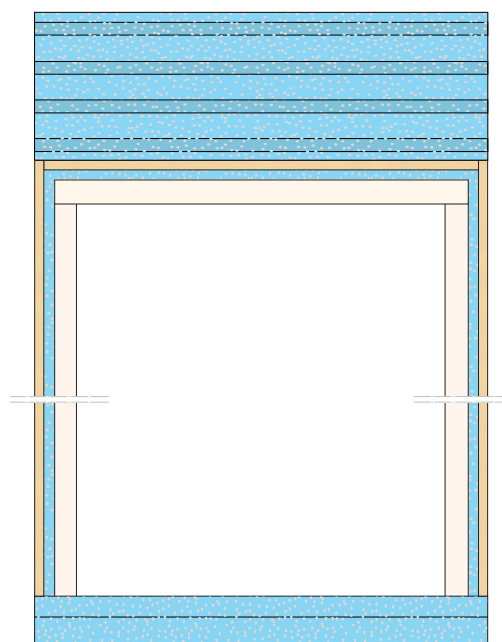

## SEZIONE ORIZZONTALE

